


EPU-20 R3 デバイスドライバ インストール手順 (Windows7)

1. EPU-20 R3 をパソコンに接続してください。


Windows7 の場合、USB 機器をパソコンに接続すると、自動的にドライバのインストールが行われます。接続後、しばらくすると下図のようにインストールに失敗したというメッセージが表示されます。

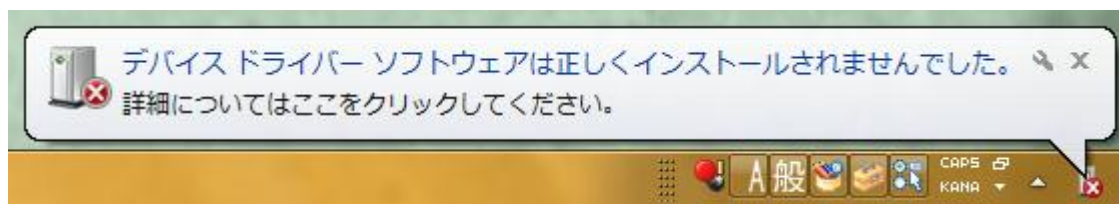

この場合、手動でデバイスドライバのインストールを行う必要があります。

2. スタートメニュー > コントロールパネル から 「デバイスマネージャ」を起動してください。


下図のように、「ほかのデバイス」に登録されていることが確認できます。

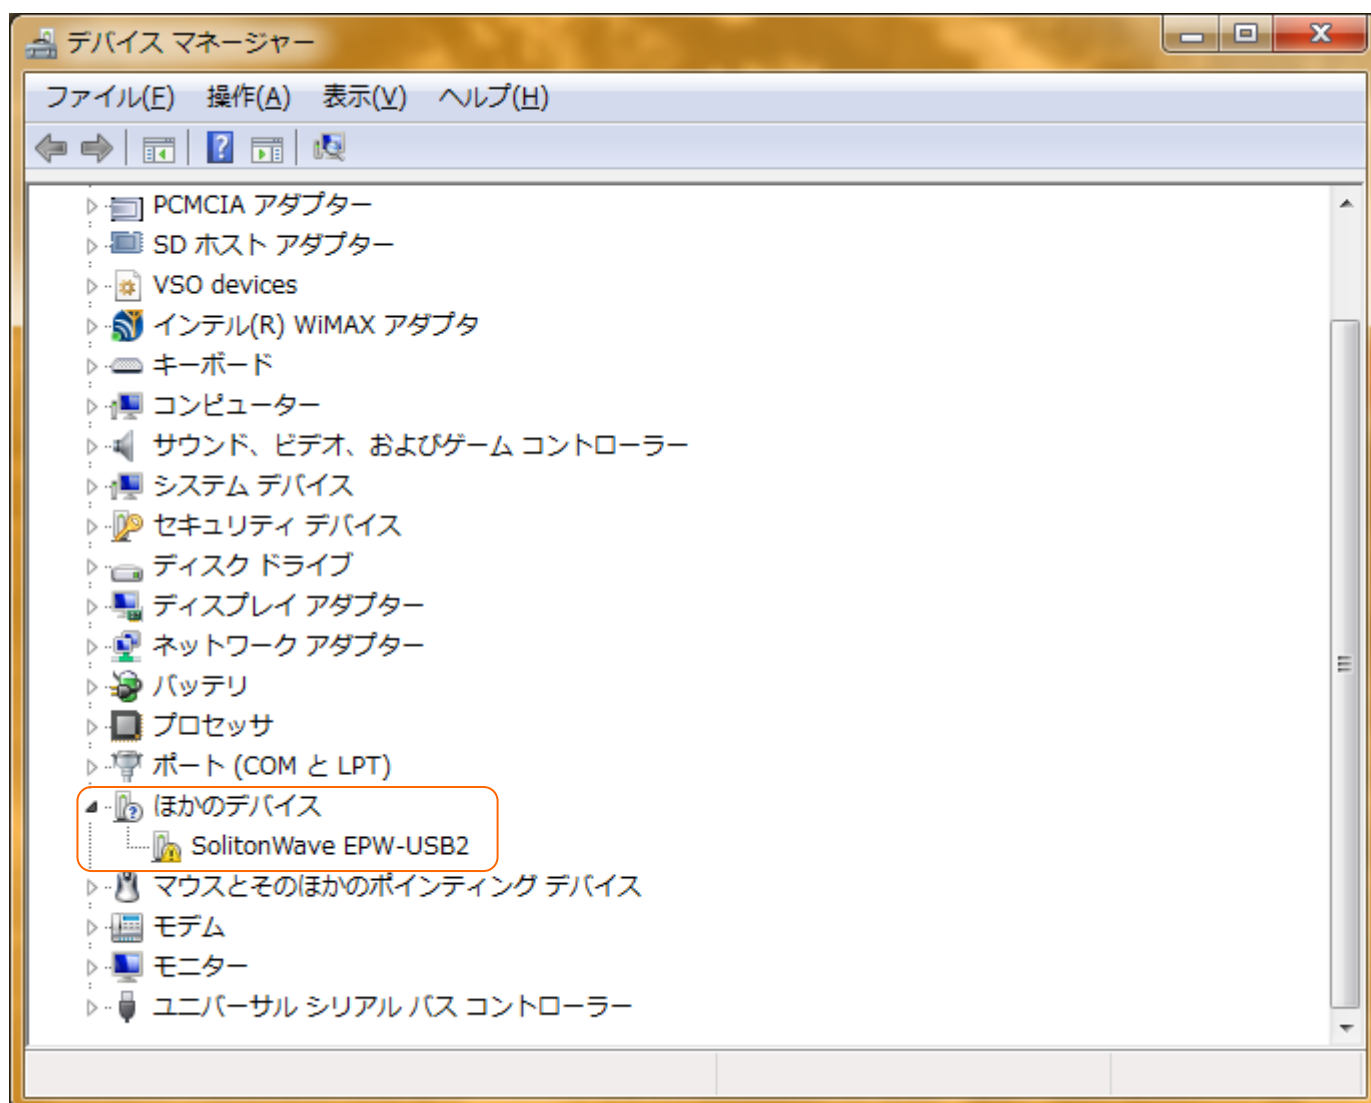

3. デバイスドライバのインストールを以下の手順で行ってください。


(1) デバイスマネージャの「ほかのデバイス」に登録されている「SolitonWave EPW-USB2」を選択し右クリックをしてください。

(2) 表示されたメニューから「ドライバーソフトウェアの更新」を選択してください。

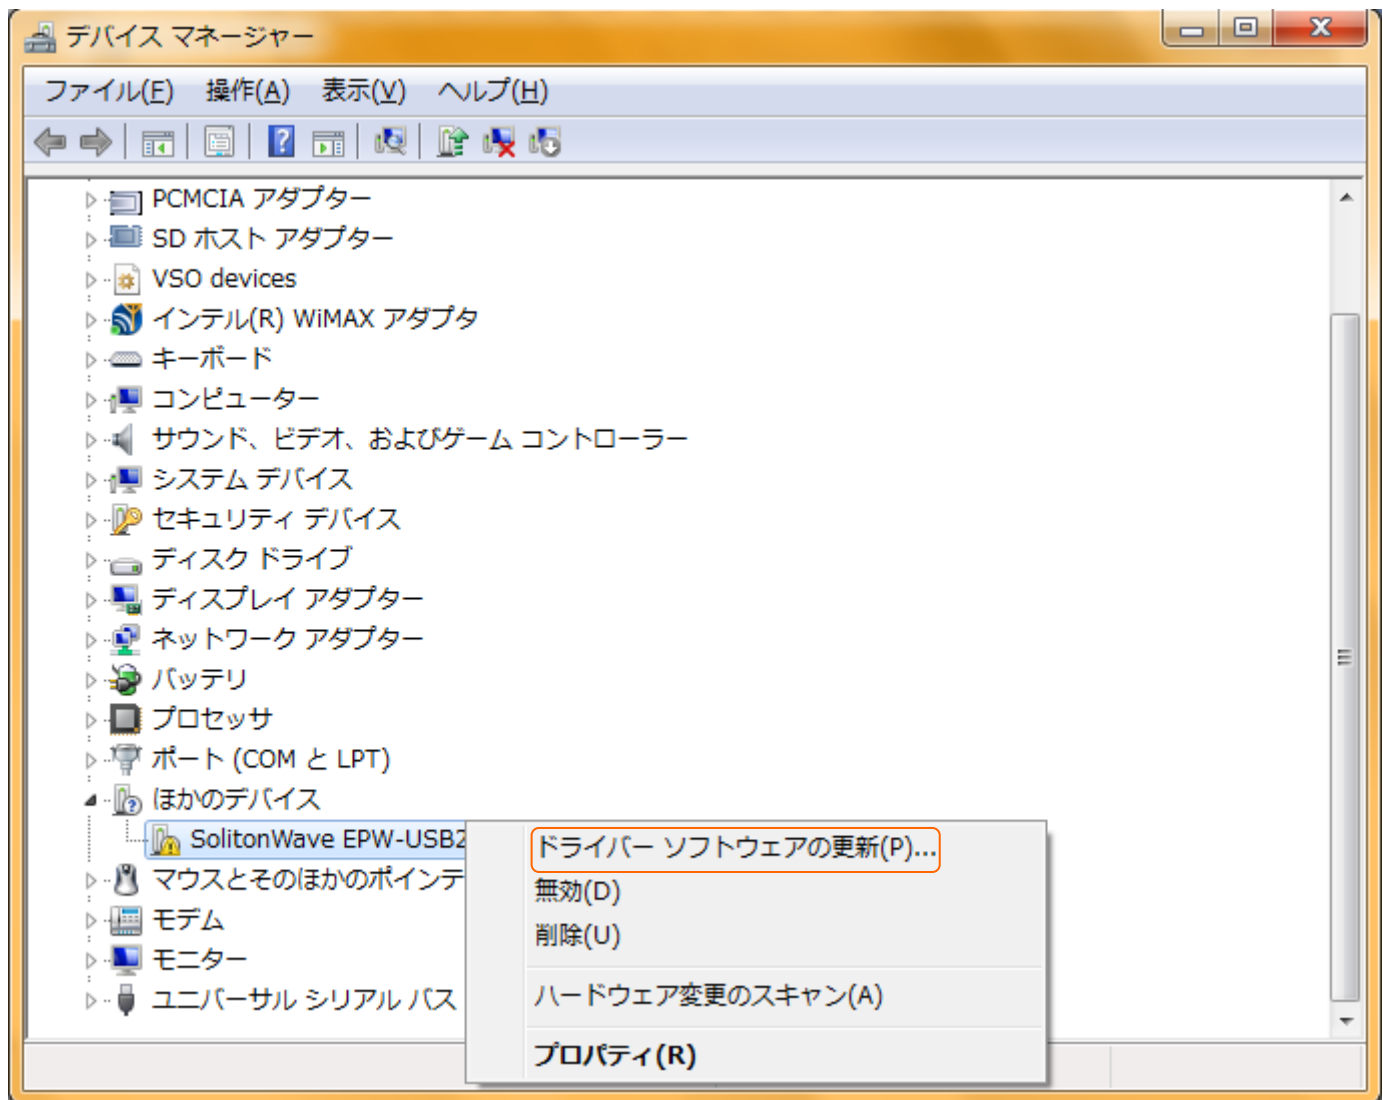


ソフトウェアの更新画面が表示されます。

- (3) 検索方法の選択画面で「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリックしてください。

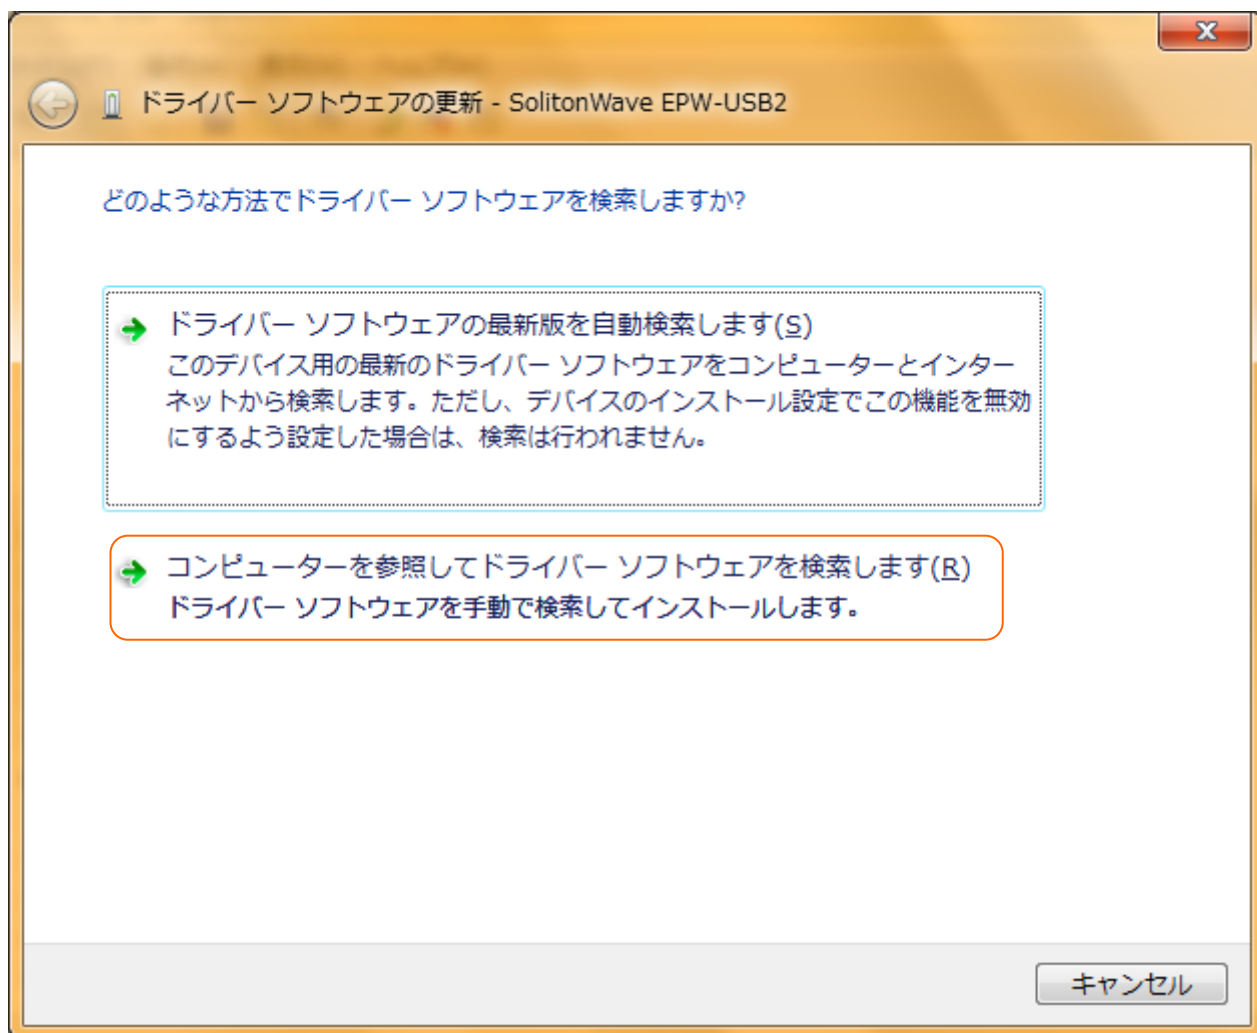

(4) 「参照」 ボタンをクリックし、EPU-20 R3 のデバイスドライバが保存されている場所を選択してください。

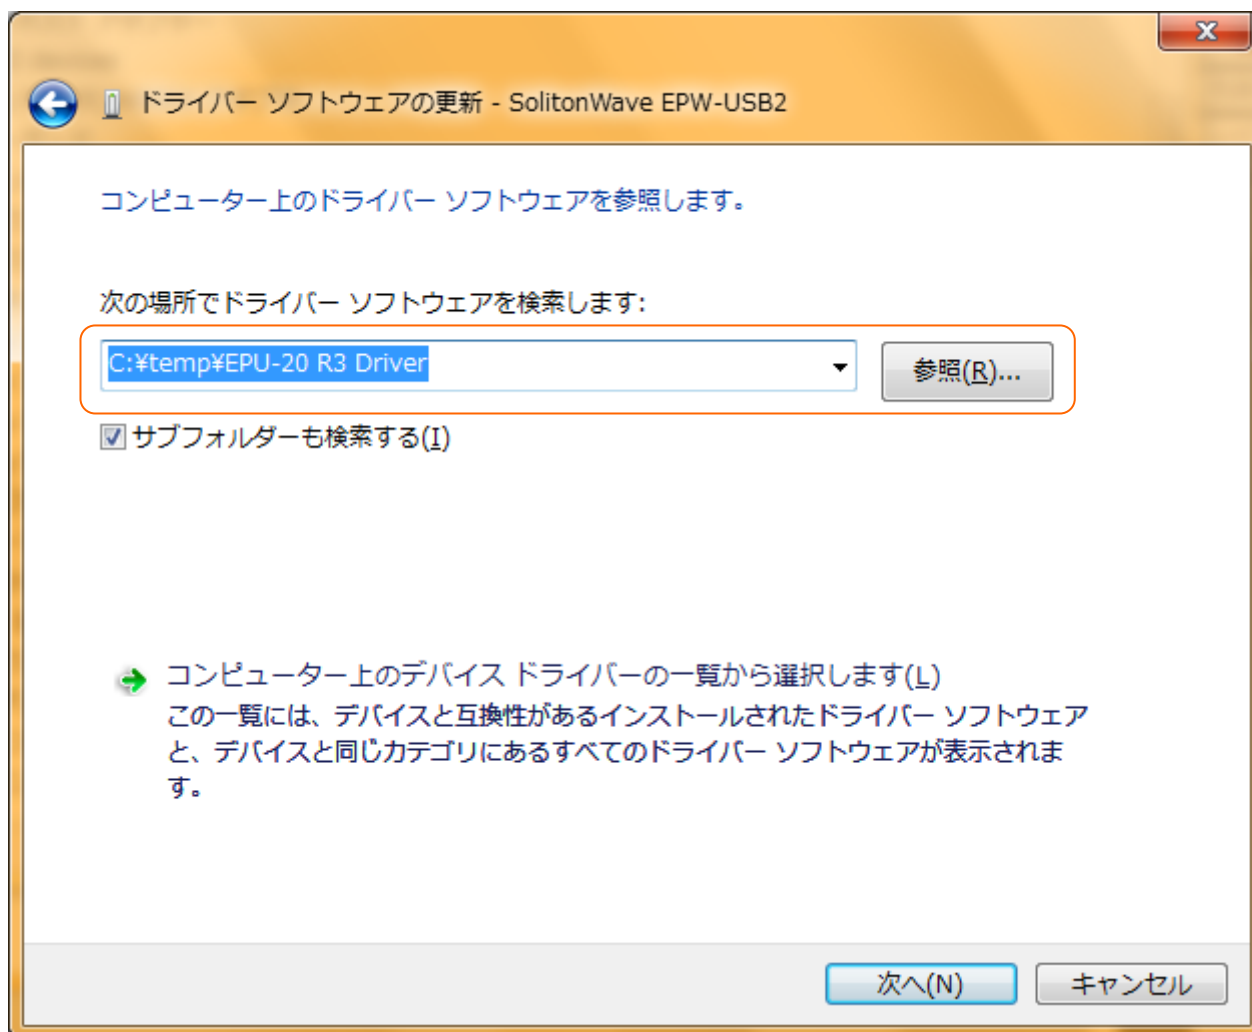

※Ver 3.12 以降のインストーラでは、ドライバがアプリケーションフォルダの下にインストールされますので、使用する OS にしたがって、下記のどちらかのドライバをインストールしてください。

■32 ビット OS を使用する場合


C:¥Program Files¥EPWriter20¥LegacyDrivers¥EPU-20
を指定してください。

■Windows7 の 64 ビット版を使用する場合


C:¥Program Files(x86)¥EPWriter20¥drivers
を指定してください。

なお、64 ビット版のドライバは、正式サポートではありません。
ギャングプログラマ機能は使用できませんので、ご注意ください。


- (5) インストールが開始されると下図の画面が表示されるので、「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックしてください。

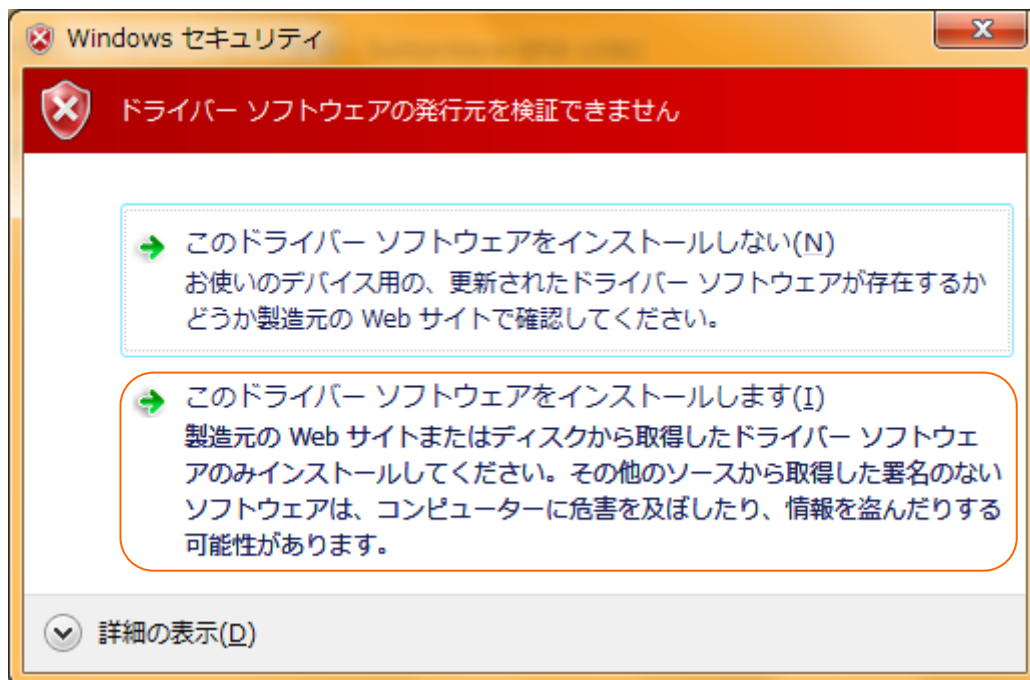


インストール中は下図の画面となります。

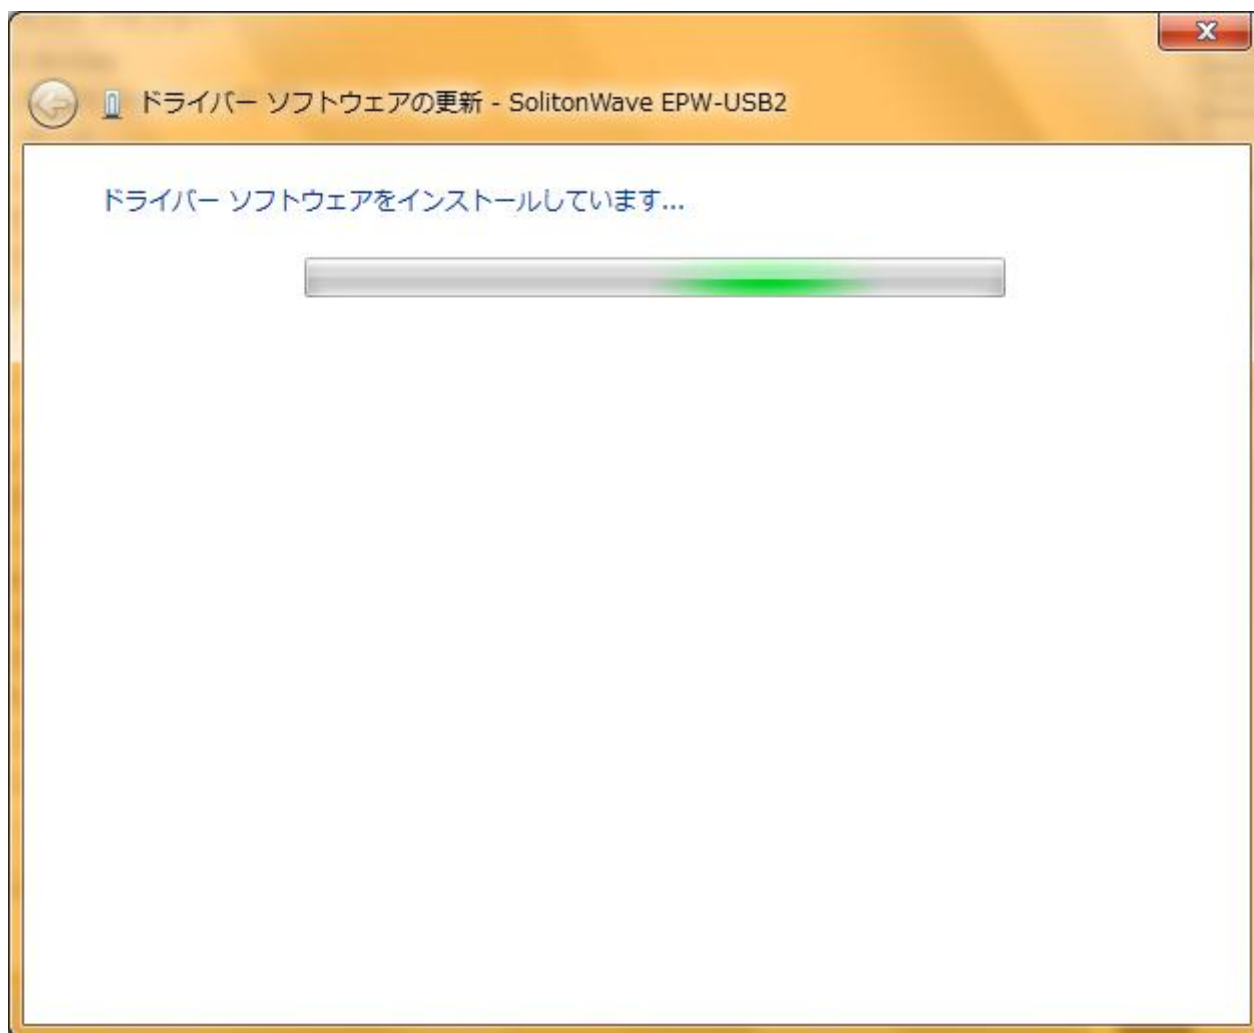

(6) 下図の画面が表示されれば、インストールは完了です。

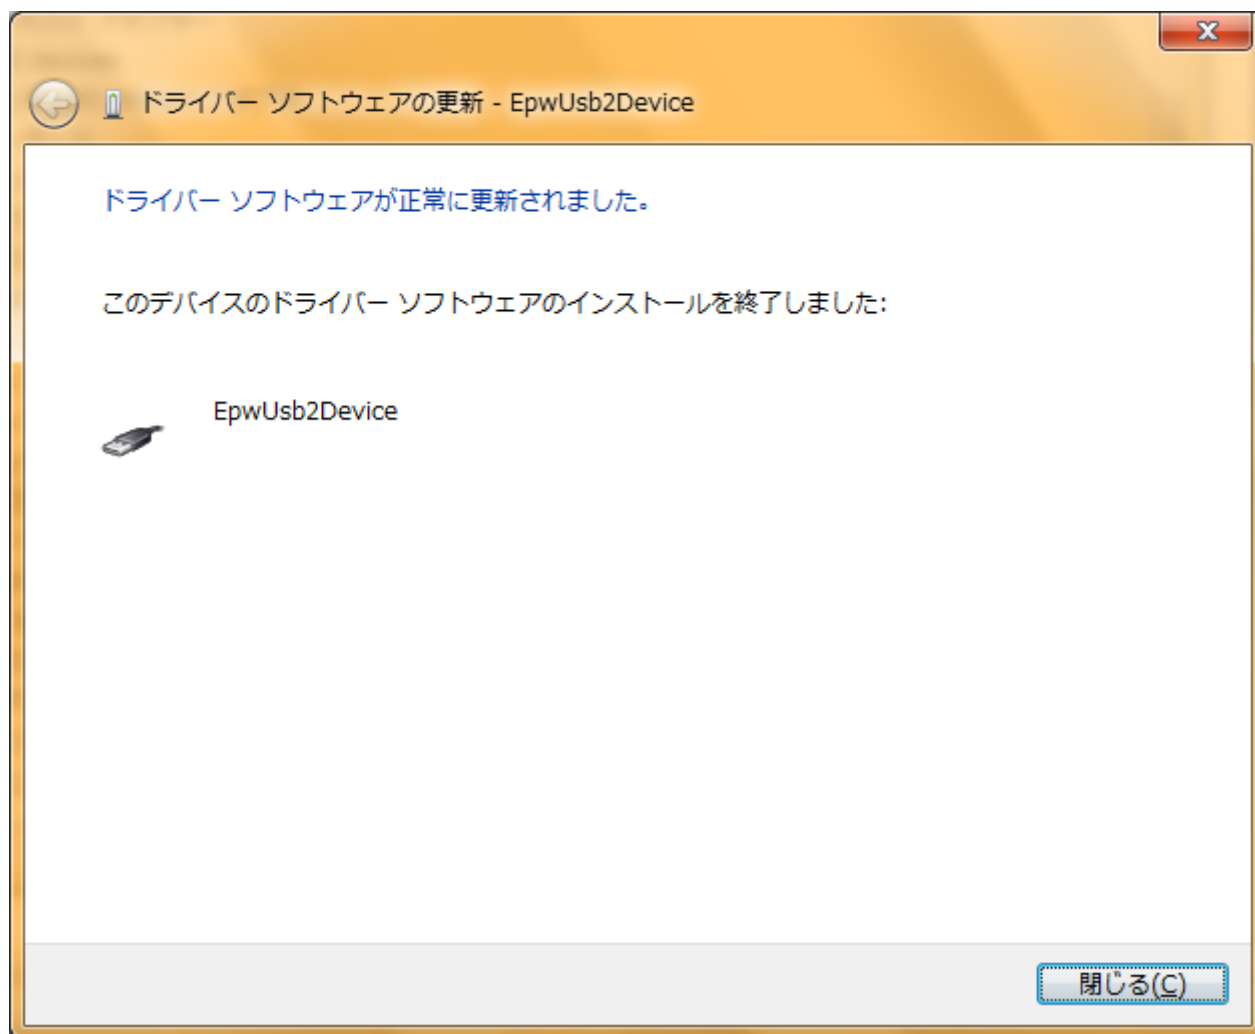


(7) 正常にドライバがインストールされていれば、デバイスマネージャの「ユニバーサル シリアル バス コントローラー」に「EpwUsb2Device」が表示されます。

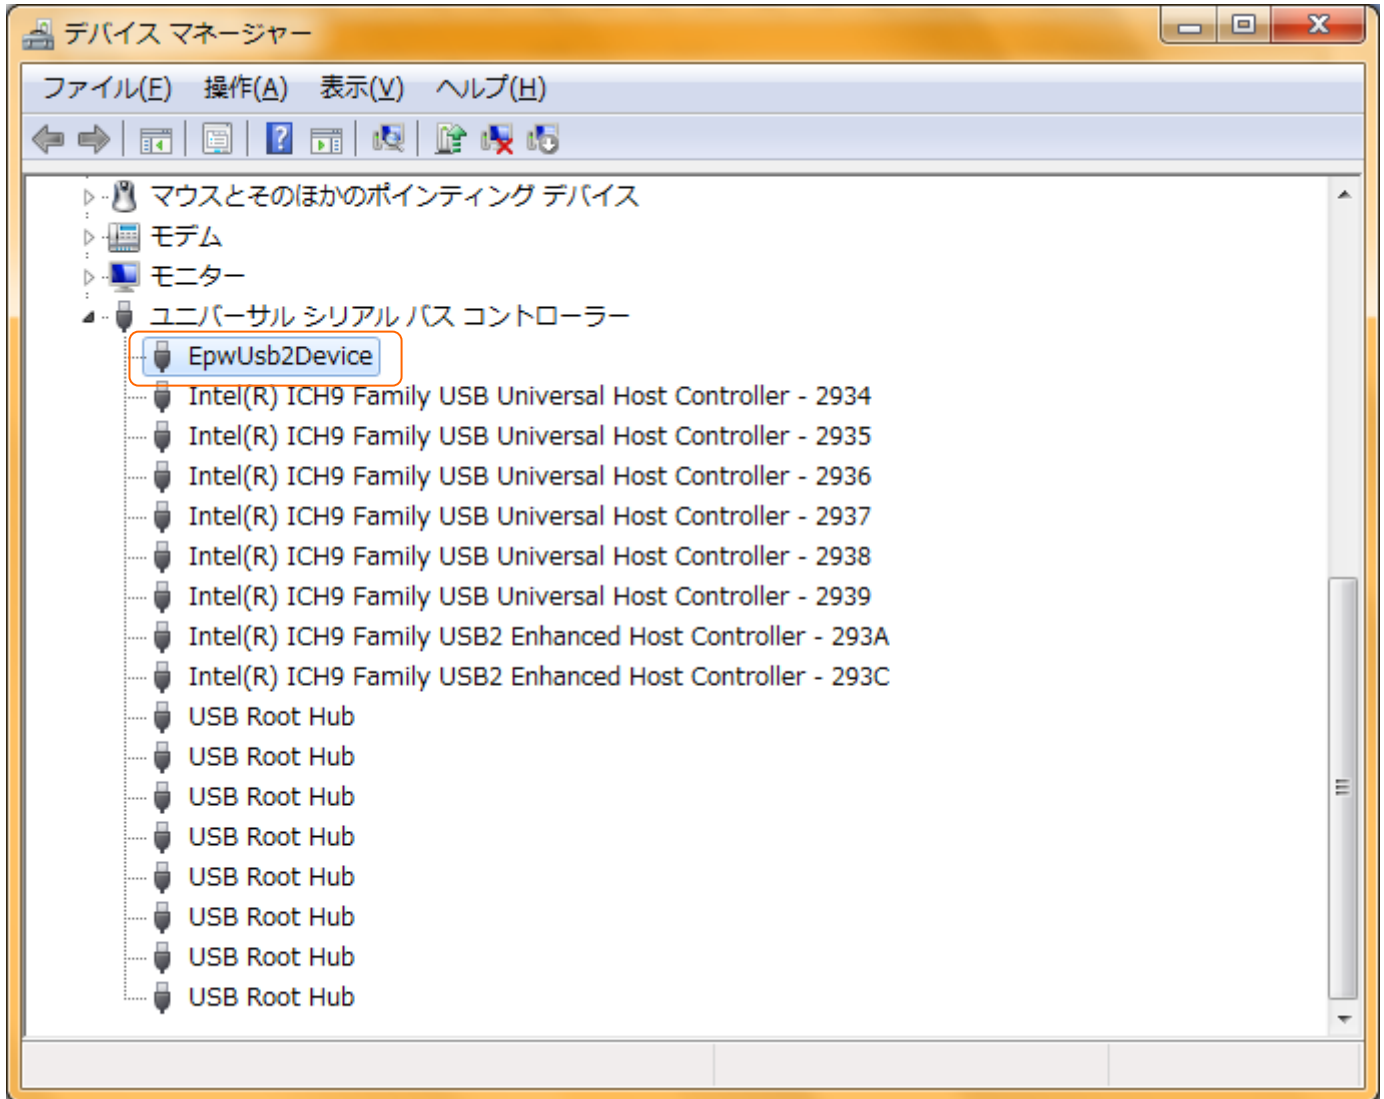

4. デバイスドライバのアンインストールについて

ドライバをアンインストールする場合は、デバイスマネージャーで「EpwUsb2Device」を選択し、右クリックをしてください。下図のようにメニューが表示されるので、「削除」を選択してください。

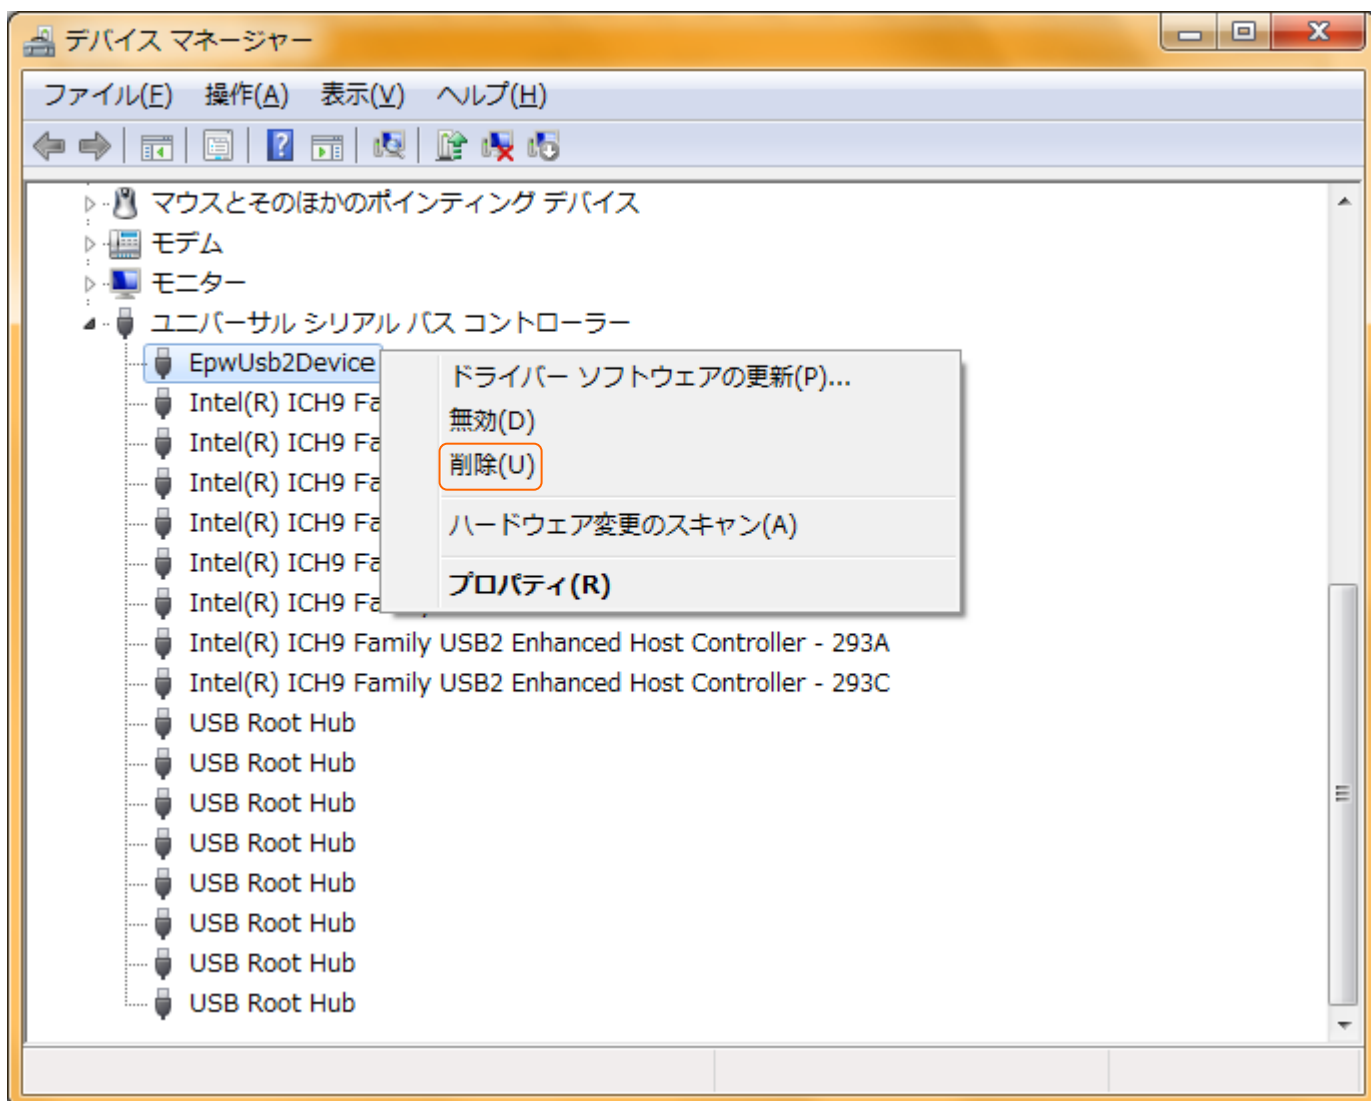

下図の確認画面が表示されるので、「このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する」にチェックを入れて、「OK」をクリックしてください。



デバイスマネージャーから「EpwUsbDrv Device」が削除されていれば、アンインストールが完了です。

なお、デバイスドライバーインストール時にアンインストーラも同時にインストールされます。コントロールパネルの「プログラムと機能」に「EPW USB ドライバー」という項目が追加されますが、このアンインストーラは Windows7 比対応のため使用できません。

デバイスドライバの削除は必ず上記の方法で行ってください。